ILS or LOC RWY 9L
PHILADELPHIA INTL (PHL)

LOC/DME I-VII	APP CRS	Rwy ldg	9500
108.95	085°	TDZE	13
Chan 26 (Y)		Apt Elev	36

** RVR 1800 authorized with use of FD or AP or HUD to DA.

MALSR

MISSED APPROACH: Climb to 1500, then climbing right turn to 3000 direct OOD VORTAC and hold.

ATIS	PHILADELPHIA APP CON	PHILADELPHIA TOWER	GND CON	CLNC DEL
ARR 133.4 DEP 135.925	124.35 319.15	118.5 327.05 (Rwys 9L/27R, 8/26 and 17/35) 135.1 327.05 (Rwy 9R/27L)	121.9 348.6	118.85 348.6

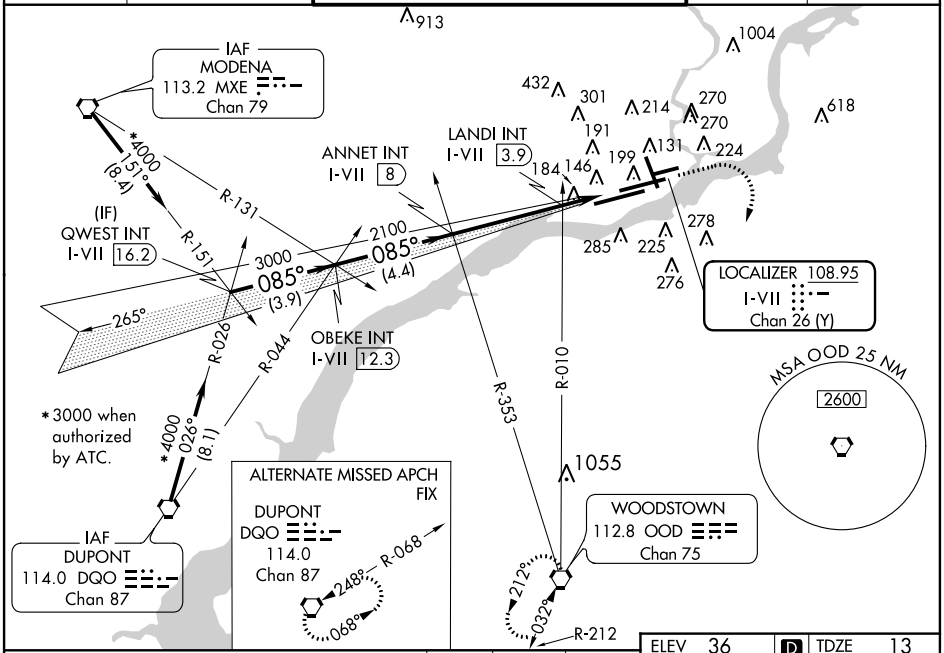

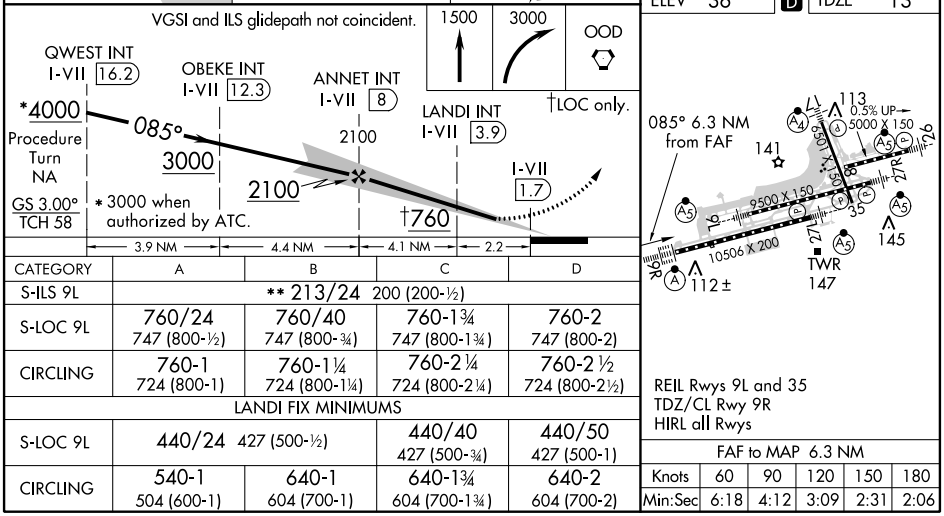

CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 9L	** 213/24 200 (200-½)			
S-LOC 9L	760/24 747 (800-½)	760/40 747 (800-¾)	760-1¾ 747 (800-1¾)	760-2 747 (800-2)
CIRCLING	760-1 724 (800-1)	760-1¼ 724 (800-1¼)	760-2¼ 724 (800-2¼)	760-2½ 724 (800-2½)
LANDI FIX MINIMUMS				
S-LOC 9L	440/24 427 (500-½)		440/40 427 (500-¾)	440/50 427 (500-1)
CIRCLING	540-1 504 (600-1)	640-1 604 (700-1)	640-1¾ 604 (700-1¾)	640-2 604 (700-2)

FAF to MAP 6.3 NM					
Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	6:18	4:12	3:09	2:31	2:06

NE-4, 30 APR 2015 to 28 MAY 2015

NE-4, 30 APR 2015 to 28 MAY 2015